


safybox BRES

Armario industrial monoblock



Envoltentes vacías destinadas a los conjuntos de aparata de baja tensión. Según norma IEC 62208




960°C
1760°F



- Envoltentes fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado en caliente.
- Color gris claro RAL7035.
- Temperaturas extremas de utilización: -30° y + 85°
- Gran resistencia a los agentes químicos, corrosión y rayos ultravioleta UV
- Material auto-extinguible, hilo incandescente a 960° según norma IEC 20672.
- Elevada resistencia mecánica IK10 según norma IEC 62202.
- Material de clase térmica F según norma IEC 21305. No higroscópico.
- Doble aislamiento. Tensión Nominal hasta 1500 Vdc.
- Material fácilmente mecanizable.
- Facilidad para su manipulación por su reducido peso.




ARMARIO INDUSTRIAL MONOBLOCK IP66



MÁXIMA ESTANQUEIDAD

En el mercado existen armarios a los cuales hay que TALADRAR para su fijación a pared y sufren riesgo de perder la estanqueidad.

Con nuestro sistema de canales aislantes el instalador no compromete la estanqueidad y mantiene el grado IP66, además incluimos una bolsa con la tornillería necesaria para




BISAGRAS NO METÁLICAS

Ejes de poliamida que evitan cualquier grado de corrosión y oxidación.

Rápida inserción SIN HERRAMIENTAS que nos permite ponerlas y quitarlas tantas veces como queramos y así poder trabajar sobre la puerta y el cuerpo de manera separada.

Además este sistema de bisagras queda oculto en el interior del armario y al ser flexible evita roturas de la puerta.

Los ejes de bisagra Safybox permiten una apertura de la puerta de hasta 180°.



SISTEMA CUÑAS ANTIPANDEO

Diseños de hasta 3 ó 4 puntos de presión en las puertas. Las "cuñas" de la puerta colaboran con el sistema de bisagras NO METÁLICAS y presionan la junta de goma contra el contorno interior del armario protegiéndolo y garantizando así el grado IP66.

Junta de goma inyectada de poliuretano resistente entre -30°C+85°C



CIERRE DOBLE BARRA STANDARD

Cierre de cuarto de vuelta 90° standard, dispone de sistema precintable con hilo, no se oxida ya que no tiene partes metálicas.

Además es fácilmente sustituible.



TRIPLE CIERRE OPCIONAL

Armarios con triple cierre opcional mediante maneta y bulón de acero inoxidable para la posible colocación de un candado.

VISERA PROTECTORA LLUVIA

Los armarios están diseñados con una Visera o Tejadillo que protege la entrada del agua dentro del armario.

Las funciones de este tejadillo compacto y escalonado son :

1.- Evitar el estancamiento de agua en la junta de goma, la cual con las heladas, calor, cambios bruscos de temperatura, se vería afectada con la consecuencia de entrada del agua al interior.

2.- Evitar que el agua estancada del tejado se cuele dentro al abrir la puerta.

3.- Evitar adherir tejados que se despegan con el tiempo.

MODULARIDAD

Las bridas de unión permiten unir varios armarios en vertical sin perder su grado de protección IP, para ello es necesario mecanizar los armarios.

Las puertas por la cara interna disponen de un diseño en ZIG-ZAG que la dotan de mayor resistencia mecánica y evitan el arqueado producido con variaciones de temperatura.

Le facilitamos la instalación de botonería sobre la puerta gracias al pre-marcado interior.



AMARRE DIRECTO A PARED

Distancia marcada en el armario para facilitar el amarre directo a pared con los tacos y tornillos suministrados.

ARMARIO INDUSTRIAL MONOBLOCK IP66



ARMARIO VACÍO STANDARD

ARMARIO VACÍO STANDARD

Incluye: Armario vacío • Tirafondos para fijación mural • Cierre de doble barra • Tornillos de fijación para placa base

Código	Descripción	alto-ancho-fondo (mm)	Peso - Kg
BRES-325	Armario vacío standard 1 cierre doble-barra	300 x 250 x 140	1,93
BRES-43	Armario vacío standard 2 cierres doble-barra	400 x 300 x 200	3,60
BRES-44	Armario vacío standard 2 cierres doble-barra	400 x 400 x 200	4,35
BRES-54	Armario vacío standard 2 cierres doble-barra	500 x 400 x 200	5,25
BRES-64	Armario vacío standard 2 cierres doble-barra	600 x 400 x 230	7,13
BRES-65	Armario vacío standard 2 cierres doble-barra	600 x 500 x 230	7,93
BRES-83	Armario vacío standard 2 cierres doble-barra	800 x 300 x 230	6,40
BRES-86	Armario vacío standard 2 cierres doble-barra	800 x 600 x 300	12,65
BRES-108	Armario vacío standard 2 cierres doble-barra	1000 x 800 x 320	29,00


ARMARIO VACÍO CON PUERTA TRANSPARENTE

Incluye: Armario vacío • Tirafondos para fijación mural • Cierre de doble barra • Tornillos de fijación para placa base

Código	Descripción	alto-ancho-fondo (mm)	Peso - Kg
BRES-325P	Armario vacío con ventana transparente	300 x 250 x 140	2,00
BRES-43P	Armario vacío con ventana transparente	400 x 300 x 200	3,57
BRES-44P	Armario vacío con ventana transparente	400 x 400 x 200	4,30
BRES-54P	Armario vacío con ventana transparente	500 x 400 x 200	5,21
BRES-64P	Armario vacío con ventana transparente	600 x 400 x 230	7,05
BRES-65P	Armario vacío con ventana transparente	600 x 500 x 230	7,56
BRES-83P	Armario vacío con ventana transparente	800 x 300 x 230	6,40
BRES-86P	Armario vacío con ventana transparente	800 x 600 x 300	12,15

ARMARIO CON TRIPLE CIERRE Y VENTANA BRES-XXP-3L-DC

ARMARIO STANDARD BRES-XX

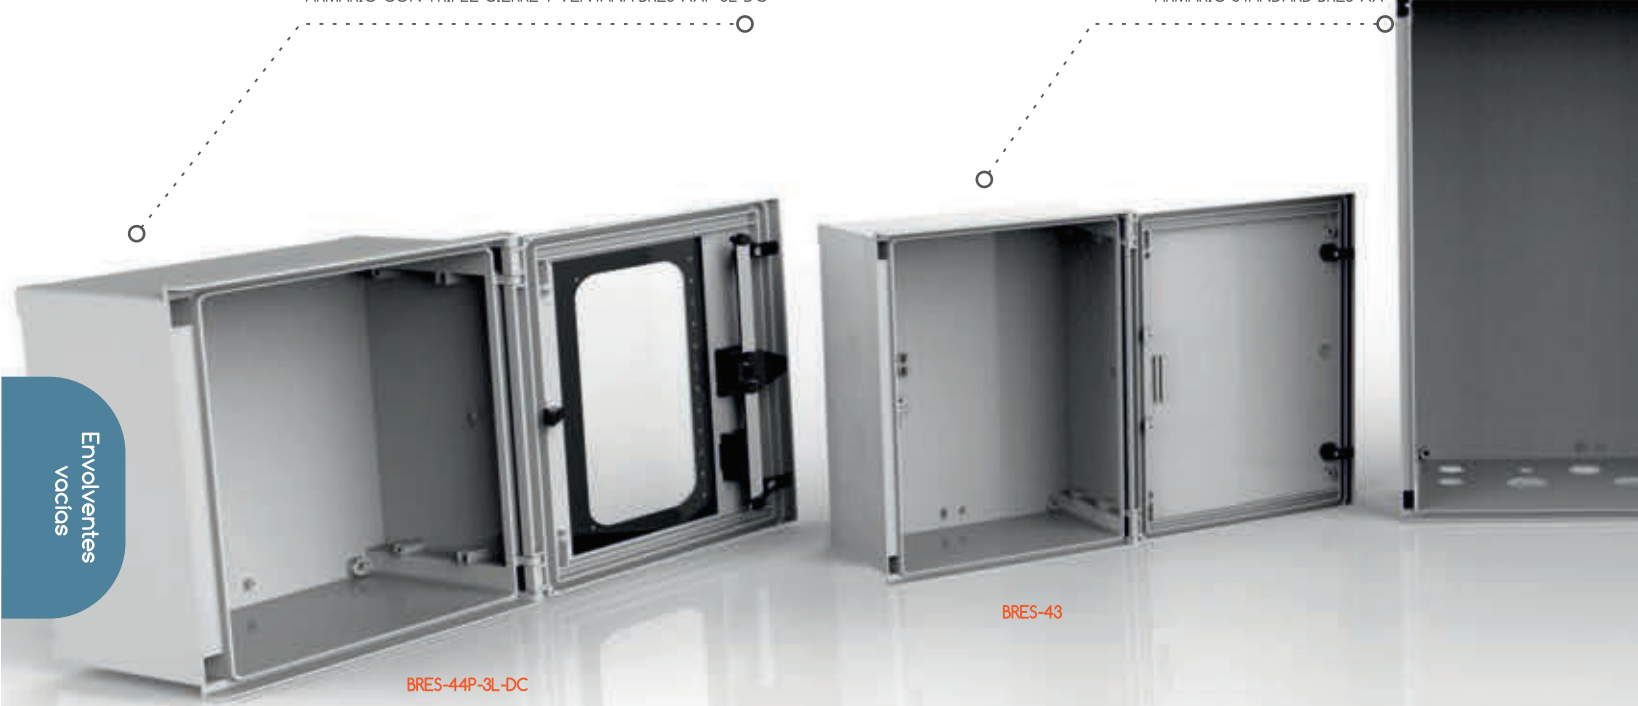

BRES-44P-3L-DC

BRES-43

ARMARIO INDUSTRIAL MONOBLOCK IP66



ARMARIO VACÍO STANDARD

ARMARIO VACÍO STANDARD CON TRIPLE-CIERRE

INCLUYE: Armario vacío • Tirafondos para fijación mural • Maneta de triple cierre con fallebas de aluminio y dispositivo de candado • Tornillos de fijación para placa base
NO INCLUYE : bombín europeo de cierre

Código	Descripción	alto-ancho-fondo (mm)	Peso - Kg
BRES-43-3L-DC	Armario vacío BRES maneta con triple cierre	400 x 300 x 200	4,00
BRES-44-3L-DC	Armario vacío BRES maneta con triple cierre	400 x 400 x 200	4,80
BRES-54-3L-DC	Armario vacío BRES maneta con triple cierre	500 x 400 x 200	5,60
BRES-64-3L-DC	Armario vacío BRES maneta con triple cierre	600 x 400 x 230	7,40
BRES-65-3L-DC	Armario vacío BRES maneta con triple cierre	600 x 500 x 230	8,20
BRES-83-3L-DC	Armario vacío BRES maneta con triple cierre	800 x 300 x 230	7,20
BRES-86-3L-DC	Armario vacío BRES maneta con triple cierre	800 x 600 x 300	13,50

ARMARIO VACÍO STANDARD CON TRIPLE-CIERRE Y PUERTA TRANSPARENTE

INCLUYE: Armario vacío • Tirafondos para fijación mural • Maneta de triple cierre con fallebas de aluminio y dispositivo de candado • Tornillos de fijación para placa base
NO INCLUYE : bombín europeo de cierre

Código	Descripción	alto-ancho-fondo (mm)	Peso - Kg
BRES-43P-3L-DC	Armario vacío BRES con ventana y maneta con triple cierre	400 x 300 x 200	4,20
BRES-44P-3L-DC	Armario vacío BRES con ventana y maneta con triple cierre	400 x 400 x 200	5,00
BRES-54P-3L-DC	Armario vacío BRES con ventana y maneta con triple cierre	500 x 400 x 200	5,80
BRES-64P-3L-DC	Armario vacío BRES con ventana y maneta con triple cierre	600 x 400 x 230	7,60
BRES-65P-3L-DC	Armario vacío BRES con ventana y maneta con triple cierre	600 x 500 x 230	8,40
BRES-83P-3L-DC	Armario vacío BRES con ventana y maneta con triple cierre	800 x 300 x 230	7,40
BRES-86P-3L-DC	Armario vacío BRES con ventana y maneta con triple cierre	800 x 600 x 300	13,70

