


ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

PORTA FUSÍVEL 22X58 1500V

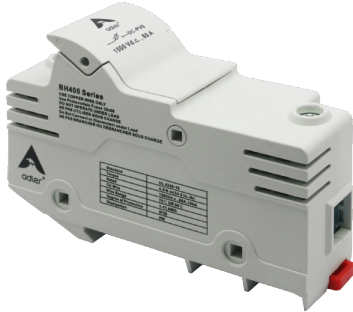

BH400 Porta fusível para tensão de 1500 VDC; Instalação em trilho DIN; Constituído em material termoplástico auto extingüível;

ID	Modelo	UN
23198	BH-400 1P 80A/1500DC PORTA FUSIVEL 22X58	PC

Características Técnicas

Tensão nominal:	1500 VDC
Corrente nominal: até 30A / 32A	80A
Classificação da corrente de curto-circuito (SCCR):	DC 10kA
Range de fio:	1 - 11 AWG
Máx. Torque:	4 N · m
máx. Dissipação:	8 W
Temperatura de operação:	-40 ? a + 150 ?
Inflamabilidade do material:	UL 94-V0
Montagem:	Montagem em trilho DIN

Desenho Técnico

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

